




PALFIT T-20 Polibrazo

CARACTERISTICAS

El Polibrazo Palift de Palfinger permite hacer con un solo camión, el trabajo de varios. Se monta sobre una amplia gama de chasis, otorgando durabilidad, resistencia y seguridad en la operación además de un bajo costo de mantención. Palift le permite realizar las siguientes operaciones en forma totalmente autónoma: Cargarse, descargarse y voltear como tolva. Todas estas operaciones pueden ser realizadas con distintos tipos de carrocería como contenedores, plataformas, estanques y tolvas.

Durante el ciclo completo de descarga, volteo y carga, el conductor permanece dentro de la cabina, donde esta seguro y no pierde tiempo. El alineamiento del contenedor y el camión es muy sencillo, ya que puede ser tomado desde cualquier punto dentro de un arco de 60°. PALIFT permite deslizar el contenedor sobre el chasis para optimizar la distribución de peso.

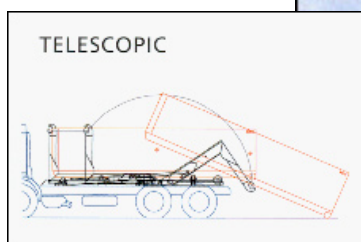

ESPECIFICACIONES

Marca	:	Palfinger			
Modelo	:	Palift T-20			
Capacidad de carga (neta)	:	20.000 kgs.			
Peso de la unidad instalada	:	2.250 kgs.			
Largo de contenedores	:	5,4 mts. – 7,4 mts.	Sujeción del contenedor	:	prevenir el accionamiento del cilindro del brazo cuando estén abiertos los cilindros de descarga.
Posición del contenedor	:	Desplaza horizontalmente el contenedor 1,35 mts. para acomodar contenedores cortos y lograr la mejor distribución de carga.			El equipo cuenta con fijaciones hidráulicas de acero para retener el contenedor en posición durante el transporte y descarga.
Bomba hidráulica	:	De pistones regulada para entregar 24 GPM @ 1.500 RPM	Pasadores y descansos	:	Todos los pasadores existentes en el equipo son de acero templado. Cada punto de rotación está equipado con bujes de bronce y provisto de grasera.
Válvula de control	:	Válvula seccional de dos accionamientos con protecciones separadas de entrada y salida de fácil mantención y mínimo costo de reparación además de permitir el adiconamiento de cuerpos para equipos auxiliares.	Líneas hidráulicas y fittings	:	Todas las cañerías, mangueras y fittings cumplen con la norma SAE/JIC. Todos los terminales usados son JIC 37°
Capacidad del estanque	:	25 galones (94.4 litros) con respirador, indicador de nivel y filtro en línea de retorno de 25 micrones.	Garantía	:	1 año
Presión de alivio principal	:	4.350 P.S.I.	ACCESORIOS		
Cilindros de carga y descarga:	:	(2) de doble acción de 160 x 1.700 mm	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parachoques ▪ Luces reglamentarias ▪ Pintura 		
Cilindro brazo principal	:	(1) de doble acción de 100 x 1.350 mm	OPCIONALES		
Bloqueo de seguridad	:	El equipo esta provisto de dos válvulas de seguridad, una neumática y una hidráulica para	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rodillo estabilizador trasero con comando independiente ▪ Cierre hidráulico de contenedor ▪ Tapabarros de polietileno inyectado ▪ Caja porta herramientas 		

Peña, Spoerer y Compañía S.A.

Avda. Eduardo Frei Montalva (ex Panamericana Norte) # 16.644 Lampa
Teléfono: 738 5501 Fax: 738 5637 Email: ventas@pesco.cl Sitio Web: www.pesco.cl
Santiago – CHILE