



# PESCO PANTHER PARA RESIDUOS

## SEMIRREMOLQUE PISO MOVIL



### Descripción

Los Semiremolques de Residuos con Piso Móvil de aluminio, laterales de acero y pilares omega de aluminio, están contruidos y diseñados para transportar y descargar residuos de origen domiciliario e industrial. Su baja tara permite transportar más carga útil, haciendo el trabajo más rentable.

El Piso Móvil permite descargar en forma autónoma, rápida y económica, entregando un flujo controlado y regulable. Permite descargar cualquier producto a granel, sobre cintas transportadoras, pavos, dentro de galpones, potreros y canchas de acopio.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Diseño** - Utilizado para traslado de residuos, abierto en la parte superior, puertas Traseras y piso móvil apto para resistir el alto impacto en la carga.
- **Ejes** - 2 Ejes separados a 2,41 mts, Capacidad 33.000 lbs. c/u.
- **Sistema eléctrico** - Luces LED, Sistema Reglamentario DOT. Alimentación 12 o 24 volts.
- **Puertas** - De apertura completa con bisagras laterales con sello para evitar filtraciones, enchapadas con acero de alta resistencia.
- **Gatos de apoyo** - De dos velocidades, manivela al lado del conductor.
- **Llantas** - Acero 22,5" x 8,25" de 10 hoyos. Discos europeos.
- **Piso Móvil** - Hallco con central hidráulica serie I-4000, de 2 vías, adelante y atrás, tabllas de aluminio Triple Ridge, Heavy Duty de 17,5 mm de espesor.
  - *Sistema Acelerator - Para una descarga en menor tiempo (30% más rápido).*
- **Suspensión Neumática** - Hendrickson AAEDT 30 K, con manómetro para control de carga. Eje anterior o posterior con levante.





## Especificaciones Técnicas

Capacidad	Largo	Alto	Ancho
96 m <sup>3</sup>	14,60 mt	4,11 mt	2,6 mt

### Piso Móvil Hallco Triple Ridge | Central hidráulica Serie I-4000

- Capacidad: 35 tons.
- Tablillas de aluminio de una pieza y sin uniones, 17,5 mm de espesor.
- Sello de goma entre tablillas.
- Guías de aluminio de 20 mm para mayor apoyo y menor desgaste.
- Ideal para aplicación de residuos.
- Listones con dos bordes laterales de 1/2" y un centro ancho de 1".
- Cresta que corre todo el largo de cada listón de la plataforma.
- Las crestas amortiguan la plataforma del impacto asociado con la carga superior.

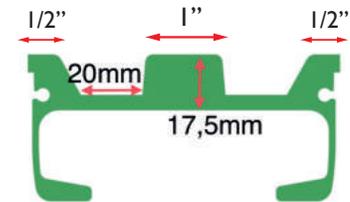

### Suspensión Neumática Hendrickson Intraax AAEDT 30K

- Dos ejes distanciados a 2,41 mts. Un eje con levante.
- Capacidad por eje 13,6 ton. Espigas rectas, rodamientos gemelos.
- Masas lubricadas por aceite.
- Frenos ABS 2S/IM. Chicarras autoajustables.
- Manómetro de glicerina para censar la carga.



### Opcionales

- Sistema de encarpado de tipo Side Winder (Made in usa).
- Sistema de encarpado de tipo Double Flip (Made in usa).
- Sistema de encarpado lado a lado accionado desde el suelo con manivela. (Made in usa)
- Sistema de encarpado lado a lado accionando motor eléctrico 12 volt. (Made in usa)
- Lona de barrido para arrastrar la carga remanente.
- Kit hidráulico instalado en Tracto-Camión.
- Bloqueo de piso por puerta cerrada.
- Llantas de aluminio.
- Neumáticos instalados en semiremolque.